

# YASSI TİP DAMLA SULAMA BORULARI FL SERİSİ





## SUNSTREAM FL

Sunstream Damla Sulama Boruları değişik et kalınlığı ve damlatıcı aralığında üretilmektedir.

### Damla Sulamanın Avantajları

- Su kullanımı azdır
- Ürün verimini yükseltir
- Ürün kalitesini yükseltir
- Kurulması ve kaldırılması kolaydır
- Zirai ilaç kullanımı azdır
- Toprağın tuzlanmasını önler
- Sulama işçiliği düşüktür
- Yakıt tüketimi ve pompa enerji masrafları düşüktür
- Gübre kullanımını azaltır
- Yabancı ot ve hastalıkları azaltır, istenmeyen bitkilerin çoğalmasını önler
- Bitkinin büyümesi ve olgunlaşması düzenlidir
- Çok büyük alanların sulanmasını kolaylaştırır
- Çapalama işçiliği çok düşüktür
- Toprağın kolaylıkla hava almasını sağlar
- Ürünlerin tarlada çürümesi çok azdır
- Mahsulde erken olgunlaşma sağlar



# SUNSTREAM FL


## Teknik Özellikler

- Boru iç çapı 16 mm.
- Nominal çalışma basıncı 1 bar.
- Damlatma miktarı 1 bar basınçta 1.65 lt/saat, 2.2 lt/saat

## Yassı Damla Sulama Boru Tipleri Ø 16

Ürün Kodu	Boru Et Kalınlığı (mm)	Çalışma Basıncı Aralığı (bar)	Damlama Miktarı (lt / saat)	Kanal Uzunluğu (m)
Sunstream FL - 6	0.15	0.6 - 0.8	1.7 - 2.0	1500
Sunstream FL - 8	0.20	0.6 - 0.8	1.7 - 2.0	1000
Sunstream FL - 10	0.25	0.8 - 1.0	2.0 - 2.2	1000
Sunstream FL - 12	0.30	0.8 - 1.2	2.0 - 2.4	1000
Sunstream FL - 14	0.35	0.8 - 1.4	2.0 - 2.6	1000
Sunstream FL - 16	0.40	0.8 - 1.5	2.0 - 2.7	1000
Sunstream FL - 20	0.50	0.8 - 2.0	2.0 - 2.9	750
Sunstream FL - 24	0.60	0.8 - 2.5	2.0 - 3.3	600

Basınç Debi İlişkisi

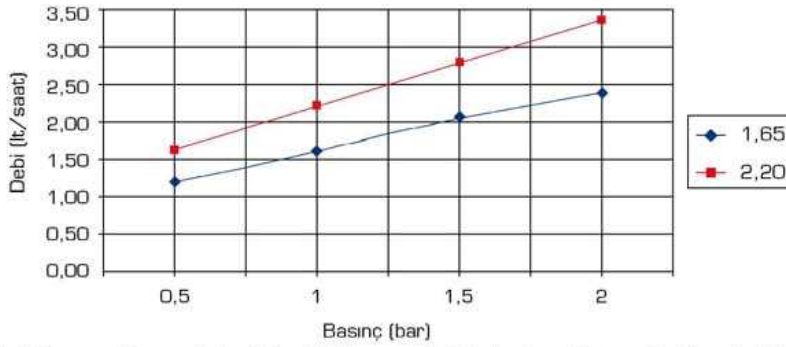


## Ø 16 mm Boru için Akış Miktarı Değişimine Göre Kullanılabilir Maksimum Boru Boyları (m)

Damlama Miktarı (lt / saat)	Akış Değişimi (%)	Damlama Aralığı (cm)							
		20	25	33	40	50	60	80	100
1.65	5	74	105	123	155	165	200	225	230
	15	92	134	163	201	220	262	302	330
2.20	5	65	77	92	110	124	140	172	197
	15	76	96	120	142	160	185	225	262

\*Değerler hat başında 1 bar basınç var iken, düz arazide geçerlidir.

## Damlama Aralıkları:

Standart olarak 20 cm - 33 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm - 80 cm ve 100 cm olarak imal edilmektedir. Ayrıca müşteri isteği doğrultusunda damlama aralıkları değişik şekillerde yapılabilmektedir.

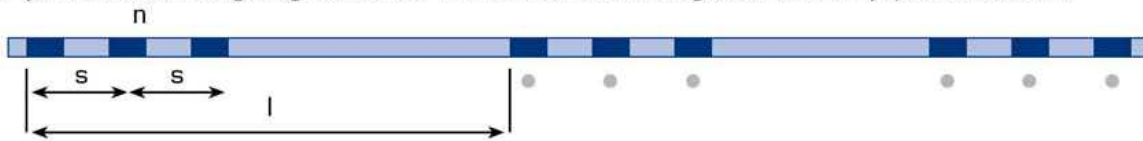

Damlaticılar arası mesafeler yukarıda görüldüğü gibi de yapılabilir.

n : Kümedeki damlatıcı sayısı

s : Küme içinde damlatıcı arası mesafesi

l : Kümeler arası uzaklık

İSKO PLASTİK VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.

Merkez: Cebeci Cad. 542/1 Sok. No: 12 34080 Küçükköy - İstanbul / TÜRKİYE

Tel.: (0212) 538 03 03 - 537 90 84 - 649 68 90 / 91 • Faks: (0212) 537 90 85 • e-mail: info@sunstream.com.tr