



## SUNSTREAM PC


Basınç ayarlı damla sulama boruları arazinin engebeli olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Temel Özellikler

- Dış çap Ø 16 mm
- Boru et kalınlıkları 32 (0.8 mm), 40 (1mm), 48 (1.2 mm) mil olarak üretilmektedir
- 0.6 ile 4 bar arası basınçlarda aynı debiyi verir
- Saf polietilenden imal edilmiştir
- Damlatıcı diyafram silikondan yapılmıştır
- Kendi üzerinde bulunan filtre sistemi sayesinde tıkanmalara karşı daha da güçlendirilmiştir
- Debilerine uygun renklerle üretilmektedir
- Malzemesi esnek olduğundan kırılma ve çatlamalara dayanıklıdır
- Damlatıcı kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir



# SUNSTREAM PC

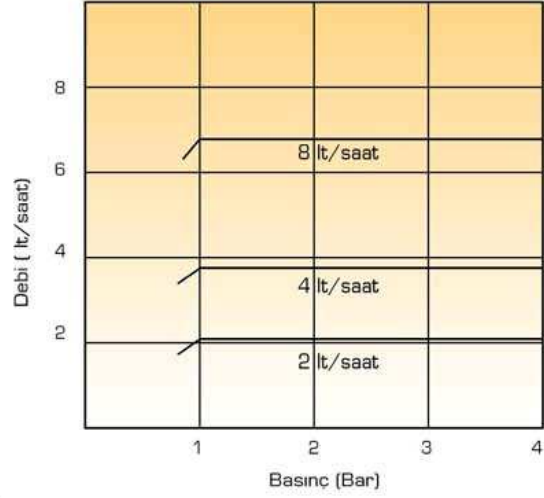

## Basınç Regülatörlü Damla Sulama Boru Tipleri


Ürün Kodu	Boru Et Kalınlığı (mm)	Çalışma Basınç Aralığı (bar)	Damlama Miktarı (lt / saat)	Kangal Uzunluğu (m)
Sunstream PC - 48-2	1.2	0.8 - 4.0	2	400
Sunstream PC - 48-4	1.2	0.8 - 4.0	4	400
Sunstream PC - 48-8	1.2	0.8 - 4.0	8	400

## Ø 16 mm Boru İçin Damlatma Aralıklarına Göre Tavsiye Edilen Maksimum Boru Boyları (m)

Hat Başı Basıncı	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm	120 cm
	2 lt/saat - 4 lt/saat - 8 lt/saat	2 lt/saat - 4 lt/saat - 8 lt/saat	2 lt/saat - 4 lt/saat - 8 lt/saat	2 lt/saat - 4 lt/saat - 8 lt/saat	2 lt/saat - 4 lt/saat - 8 lt/saat
1.0 bar	55 - 40 - 26	78 - 56 - 38	99 - 73 - 47	139 - 101 - 65	171 - 125 - 79
1.4 bar	67 - 50 - 32	97 - 72 - 47	123 - 91 - 58	157 - 125 - 73	216 - 157 - 102
1.7 bar	81 - 59 - 38	116 - 84 - 55	148 - 108 - 70	206 - 148 - 96	259 - 187 - 122
2.0 bar	90 - 65 - 43	128 - 93 - 61	161 - 119 - 76	226 - 163 - 107	285 - 207 - 134
2.4 bar	99 - 73 - 46	140 - 102 - 65	177 - 131 - 82	247 - 178 - 116	311 - 225 - 146
2.7 bar	105 - 78 - 49	149 - 108 - 72	189 - 139 - 88	261 - 190 - 123	331 - 241 - 155
3.1 bar	111 - 81 - 52	158 - 116 - 76	201 - 148 - 93	280 - 201 - 131	351 - 255 - 165

## Damlama Aralıkları:

Standart olarak 20 cm - 33 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm - 80 cm ve 100 cm olarak imal edilmektedir. Ayrıca müşteri isteği doğrultusunda damlama aralıkları değişik şekillerde yapılabilmektedir.

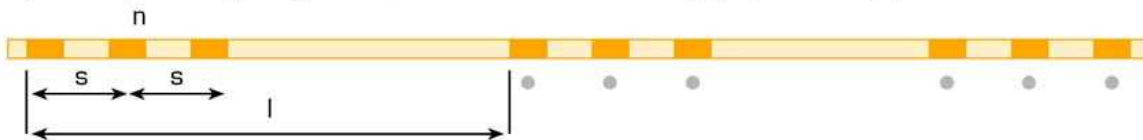

Damlatıcılar arası mesafeler yukarıda görüldüğü gibi de yapılabilir.

n : Kümedeki damlatıcı sayısı

s : Küme içinde damlatıcı arası mesafesi

l : Kümeler arası uzaklık

ISKO PLASTİK VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.

Merkez: Cebeci Cad. 542/1 Sok. No: 12 34080 Küçükköy - İstanbul / TÜRKİYE

Tel.: (0212) 538 03 03 - 537 90 84 - 649 68 90 / 91 • Faks: (0212) 537 90 85 • e-mail: info@sunstream.com.tr